




ООО «КТТ»
 236010 г. Калининград,
 пр. Победы 144а.
 Т/ф: (4012)332701; 332723.
 e-mail:
teplotec@kaliningrad.ru
 Internet: www.k-tt.ru

BBS GmbH
 Benzstrasse 6, 71691
 Freiberg a.N. GERMANY
 Tel.: +49 (0) 7141 688 986-0
 Fax: +49 (0) 7141 688 986-86
 e-mail: info@bay-boiler.de
 Internet: www.bay-boiler.de



Паровой генератор типа HSE

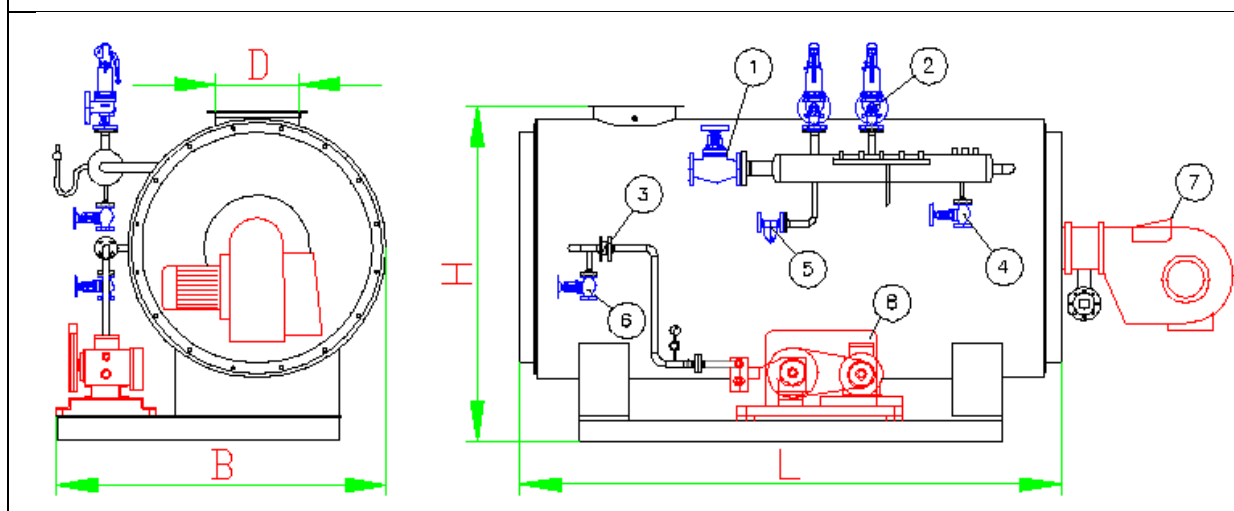

Ступени давления парогенератора 16, 25, 40 bar

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Главный паровой вентиль | 5 | Конденсатоотводчик |
| 2 | Предохранительный клапан | 6 | Вентиль обратной продувки |
| 3 | Питательная линия | 7 | Горелка |
| 4 | Вентиль продувки | 8 | Питательный насос |

паровая / тепловая мощность		L	B	H	вес	объем змеевика	1	2	3	4	5	6	D
kg/h	kW	мм	мм	мм	кг	литр	Ду	Ду	Ду	Ду	Ду	Ду	мм
100	66	1350	1000	1300	700	15	25	20	20	25	15	15	200
200	131	1550	1100	1300	800	20	25	20	20	25	15	15	200
300	196	1650	1100	1300	900	30	32	20	20	25	15	15	200
400	262	1800	1100	1350	1000	40	32	20	20	25	15	15	200
500	326	2000	1200	1350	1100	55	32	20	20	25	15	15	200
600	392	2200	1200	1400	1300	65	32	20	20	25	15	15	200
800	522	2350	1200	1400	1500	150	40	20	20	25	15	15	250
1000	652	2800	1400	1550	1800	220	50	25	25	25	20	20	300
1500	978	3000	1700	1800	2000	330	65	25	32	25	20	20	300
2000	1304	3300	1800	1900	2800	500	65	25	32	40	20	20	400
2500	1630	3500	1880	1980	3150	685	65	25	32	40	20	20	450
3000	1956	3700	1960	2060	3500	870	80	32	32	40	25	25	450
3500	2350	4000	2000	2100	4000	880	80	40	32	40	25	25	500
4000	2750	4250	2100	2200	5000	900	100	40	32	40	25	25	500

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения, вызванные техническим прогрессом или изменением норм